


Fundamentabdichtung an Gebäuden mit **DERNOTON[®]-Fertigmischung BA**

3. Entfernung des Trennstreifens

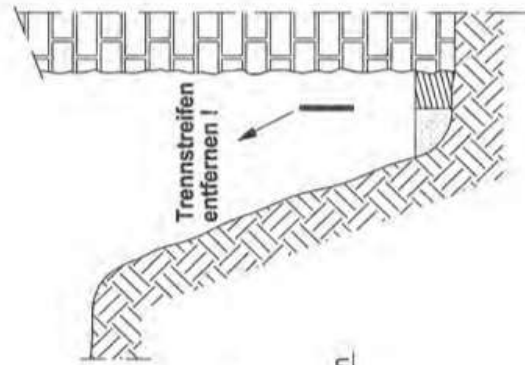


!!! Wichtig !!!

Der Trennstreifen wird nur zur Materialtrennung beim Befüllen gebraucht.

Er muss vor dem Verdichten entfernt werden!

!!! Wichtig !!!

4. Verdichtung

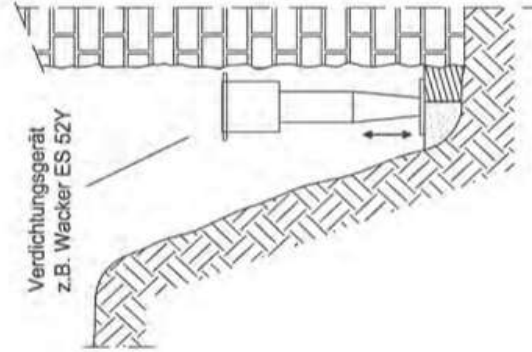


Nach der Entfernung des Trennstreifens werden die **DERNOTON[®]-Fertigmischung BA** und der Füllboden gleichzeitig verdichtet.

Es muss so oft verdichtet werden, bis ca. 97 % Proctordichte erreicht ist.

Fundamentabdichtung an Gebäuden mit DERNOTON®-Fertigmischung BA

5. Lagenweiser Einbau

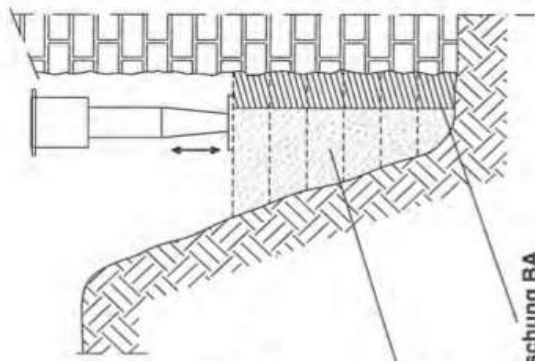


Die DERNOTON®-Fertigmischung BA und der Füllboden müssen lagenweise eingebaut und verdichtet werden (siehe Punkt 2. bis 4.).

Füllboden
lagenweise eingebaut

DERNOTON®-Fertigmischung BA
lagenweise eingebaut

6. Einbau eines Oberflächenschutzes

Nach Fertigstellung muss bei nicht befestigten Oberflächen zum Schutz vor Erosion eine Abdeckung (z.B. aus Betonsteinpflaster oder Platten, Kleinpflaster usw.) auf die DERNOTON®-Fertigmischung BA verlegt werden. Das Gefälle muss vom Gebäude wegführen.

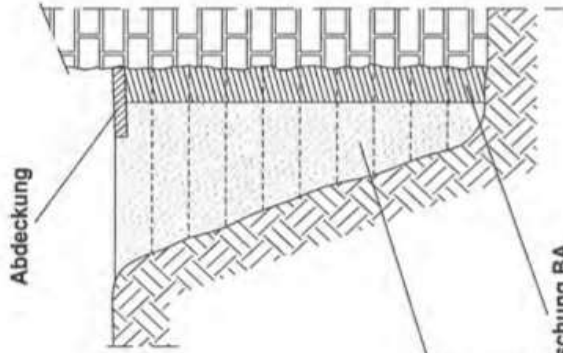

Füllboden
lagenweise eingebaut

DERNOTON®-Fertigmischung BA
lagenweise eingebaut

Abdeckung

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, mitgeltende Technische Merkblätter, insbesondere auch unsere Einbauhinweise für die DERNOTON®-Fertigmischung (Info 025) sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Bauteilbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluss. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 12/02